
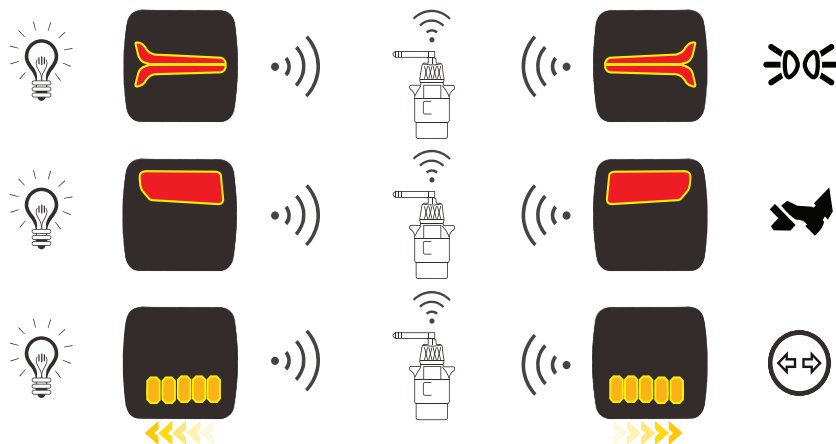


● Spécifications

Tension de fonctionnement	5 volts CC
Fréquence radio	2.4GHz
Portée radio	30 mètres
Capacité batteries	2600mAh
Temps de chargement	02:30
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-25°C à +65°C

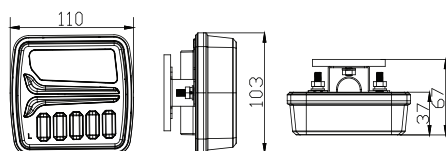

Les batteries doivent être complètement chargées avant utilisation
Contrôlez toutes les fonctions avant de prendre la route
Contrôlez toutes les fonctions pendant de longs trajets
Maintenez les batteries chargées même remises
Les feux de remplacement ou additionnels doivent être paillés
Ne pas immerger les feux arrières ni le transmetteur

Wireless Trailer Light kit

Homologué ECE : EN301489 - EN300328 - EN62479



● Contenu du kit



Adaptateur USB



Transmetteur



Double câble USB/Micro USB



Feu combiné gauche



Feu combiné droit



● Recharge 5v pendant 2:30



Autonomie donnée à titre indicatif car variable en fonction de la conduite et du type de trajet.

● Installation



● Allumer et éteindre le dispositif



Pressez brièvement le bouton, le témoins s'allume 15 secondes, le dispositif s'allume.
Pressez brièvement le bouton, le témoins s'allume 15 secondes, le dispositif s'éteint.

Prise de charge Micro USB

● Eclairage de plaque d'immatriculation



Tenir le bouton pressé pendant 3 secondes de chaque côtés pour allumer l'éclairage de plaque.
Tenir le bouton pressé pendant 3 secondes de chaque côtés pour éteindre l'éclairage de plaque.

● Pairage

Connectez le transmetteur à la prise de la voiture, allumez l'interrupteur d'éclairage de la voiture en appuyant simultanément sur les boutons des feux jusqu'à ce que les feux s'allument en rouge.



Un transmetteur peut être païré avec plusieurs jeu de feux, mais un jeu de feux ne peut être païré qu'avec un seul transmetteur.